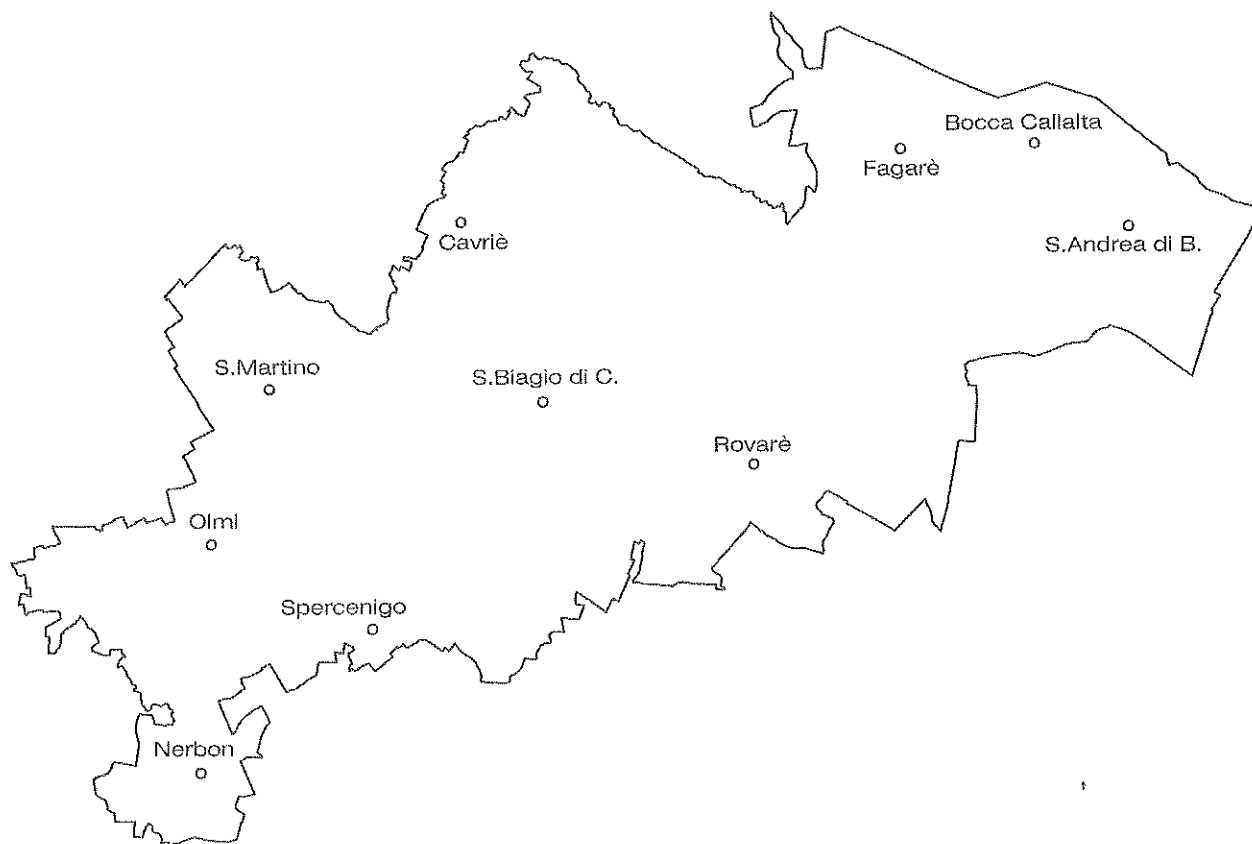


COMUNE DI SAN BIAGIO DI CALLALTA

Via Postumia Centro, 71 - 31048 SAN BIAGIO DI CALLALTA

**REALIZZAZIONE IMPIANTI ELETTRICI PUBBLICA ILLUMINAZIONE**

TAVOLA

PROGETTO DEFINITIVO ED ESECUTIVO - 4° STRALCIO
LISTA DELLE CATEGORIE E FORNITURE

SCALA:

DATA: 30/07/2012

MODIFICATO:

IL PROGETTISTA :

ELETRISTUDIO

Parco Munari, 2 - 31041 CORNUDA (TV) - Tel 0423 639630 Fax 0423 838105 - E-MAIL : INFO@ELETSTD.IT

ELETTROSTUDIO
Parco Munari, 2 - 31041 CORNUDA (TV)



IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
[Signature]

Interventi su impianti pubblica illuminazione
Stralcio IV° - Anno 2012



Lista delle Lavorazioni e delle Forniture


Parte 1ª (Riservata alla stazione appaltante)				Parte 2ª (Riservata al Concorrente)		
Pr.	Codice di riferimento	Descrizione sintetica delle varie lavorazioni e forniture previste	Unità di Misura	Quantità Prevista	Prezzo unitario in cifre	Prezzo unitario in lettere
	5	CANALIZZAZIONI DORSALI				
1	Art.5 a	TUBAZIONE PVC PESANTE INTERRATA 450N + SCAVO + RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE Tubo Ø 75	m	230	Euro.....	
2	Art.5 b	TUBAZIONE PVC PESANTE INTERRATA 450N + SCAVO + RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE Tubo Ø 90	m	510	Euro.....	
3	Art.10 a	TUBAZIONE PVC PESANTE INTERRATA 450N + SCAVO Tubo Ø 75	m	142	Euro.....	
4	Art.10 b	TUBAZIONE PVC PESANTE INTERRATA 450N + SCAVO Tubo Ø 90	m	278	Euro.....	
5	Art.20 a	ATTRAVERSAMENTO STRADA PROVINCIALE	m	9	Euro.....	
Importo Parziale Offerto				Euro		

Lista delle Lavorazioni e delle Forniture

Parte 1ª (Riservata alla stazione appaltante)				Parte 2ª (Riservata al Concorrente) Prezzi/Importi (Euro)		
Pr.	Codice di riferimento	Descrizione sintetica delle varie lavorazioni e forniture previste	Unità di Misura	Quantità Prevista	Prezzo unitario in cifre	Prezzo unitario in lettere
	15	POZZETTI E MANUFATTI VARI				
	Art.35	POZZETTI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO (COMPRESO SCAVO)				
6	a	dimensioni interne di cm. 40x40	cadauno	53	Euro.....	
	Art.40	CHIUSINI IN GHISA (COMPRESO OPERE MURARIE)				
7	a	dimensioni 45x45x6cm.	cadauno	53	Euro.....	
	Art.45	PLINTO ALLOGGIO PALI ILLUMINAZIONE				
8	a	Dim. 90x90x90 cm	cadauno	14	Euro.....	
	Art.45	PLINTO ALLOGGIO PALI ILLUMINAZIONE				
9	b	Dim. 110x110x90 cm	cadauno	15	Euro.....	
	Art.45	PLINTO ALLOGGIO PALI ILLUMINAZIONE				
10	c	Dim. 110x110x100 cm	cadauno	10	Euro.....	
	Art.50	PULIZIA POZZETTO				
11	a		cadauno	65	Euro.....	
Importo Parziale Offerto				Euro		

San Biagio di Callalta li, 30/07/2012

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
arch. Giovanni Barzani



Lista delle Lavorazioni e delle Forniture

Parte 1ª (Riservata alla stazione appaltante)				Parte 2ª (Riservata al Concorrente)		
Pr.	Codice di riferimento	Descrizione sintetica delle varie lavorazioni e forniture previste	Unità di Misura	Quantità Prevista	Prezzo unitario in cifre	Prezzo unitario in lettere
12	35 LINEE DORSALI Art.55 LINEA UNIPOLARE ENTRO TUBO/PASSERELLA PREDISPOSTA FG7(O)R 0,6/1KV a Sezione 6 mmq	m	4.275	Euro.....		Prodotto derivato (quantità x prezzo)
13	Art.55 LINEA UNIPOLARE ENTRO TUBO/PASSERELLA PREDISPOSTA FG7(O)R 0,6/1KV b Sezione 10 mmq	m	4.890	Euro.....		
14	Art.55 LINEA UNIPOLARE ENTRO TUBO/PASSERELLA PREDISPOSTA FG7(O)R 0,6/1KV c Sezione 16 mmq	m	960	Euro.....		
15	Art.75 RIMOZIONE LINEE ESISTENTI a	a corpo	1	Euro.....		
16	Art.80 BOX DI DERIVAZIONE O GIUNZIONE PER CAVI BT 0,6/1KV a Tipo RAYTECH CLIK	cadauno	28	Euro.....		
Importo Parziale Offerto				Euro.....		

San Biagio di Callalta (TV), 30/07/2012



IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

arch. Giovanni Barzani

Lista delle Lavorazioni e delle Forniture


Parte 1ª (Riservata alla stazione appaltante)					Parte 2ª (Riservata al Concorrente)		
Descrizione sintetica delle varie lavorazioni e forniture previste					Prezzi/Importi (Euro)	Prodotto derivato (quantità x prezzo)	
Pr.	Codice di riferimento	Unità di Misura	Quantità Prevista	Prezzo unitario in cifre	Prezzo unitario in lettere		
	45 PALI						
17	Art.85 PALO CILINDRICO DRETTO A SEZIONE CIRCOLARE + VERNICIATURA H= 3m f.t. a Palo tipo CML PC335/60 o equivalente approvato	cadauno	4		Euro.....		
18	Art.90 PALO CILINDRICO DRETTO A SEZIONE CIRCOLARE + VERNICIATURA H= 4m f.t. a Palo tipo CML PC345/60 o equivalente approvato	cadauno	31		Euro.....		
19	Art.95 PALO CONICO DRETTO A SEZIONE CIRCOLARE H= 8m f.t. a Palo tipo CML PC388 o equivalente approvato	cadauno	37		Euro.....		
20	Art.100 PALO CONICO DRETTO A SEZIONE CIRCOLARE H= 9m f.t. a Palo tipo CML PC498 o equivalente approvato	cadauno	10		Euro.....		
21	Art.120 PALO CONICO DRETTO A SEZIONE CIRCOLARE + VERNICIATURA H= 8,5m f.t. a Palo tipo AEC PA 8,5 + base BA127 + morsetti T-39-G o equivalente approvato	cadauno	7		Euro.....		
22	Art.130 BRACCIO PER APPARECCHIO URBANO a Tipo AEC MA4-01 o equivalente approvato	cadauno	7		Euro.....		
23	Art.145 PROLUNGA DIRITTA, CILINDRICA PER PALO a Prolunga lunghezza 1500mm	cadauno	4		Euro.....		

San Biagio di Callalta li, 30/07/2012



IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO


Arch. Giovanni Barzani



Lista delle Lavorazioni e delle Forniture

Parte 1ª (Riservata alla stazione appaltante)					Parte 2ª (Riservata al Concorrente)		
					Prezzi/Importi (Euro)		
Pr.	Codice di riferimento	Descrizione sintetica delle varie lavorazioni e forniture previste	Unità di Misura	Quantità Prevista	Prezzo unitario in cifre	Prezzo unitario in lettere	Prodotto derivato (quantità x prezzo)
24	Art.155 a	POSA IN OPERA PALO DRETTO Palo altezza fuori terra 4.000mm	a corpo	1	 Euro.....		
25	Art.160 a	RIMOZIONE PUNTO LUCE ESISTENTE Palo curvo H= 9m f.t.	a corpo	5	 Euro.....		
26	Art.160 b	RIMOZIONE PUNTO LUCE ESISTENTE Palo dritto H= 3,5m f.t.	a corpo	4	 Euro.....		
27	Art.160 c	RIMOZIONE PUNTO LUCE ESISTENTE Palo dritto H= 4m f.t.	a corpo	34	 Euro.....		
28	Art.170 a	RIMOZIONE SBRACCIO CURVO ESISTENTE Sbraccio curvo per palo 8/9m	a corpo	4	 Euro.....		
29	Art.175 a	OPERE DI MANODOPERA	cadauno	1	 Euro.....		
Importo Parziale Offerto					Euro		

San Biagio di Callalta fi, 30/07/2012



IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

arch. Giovanni Barzani

Lista delle Lavorazioni e delle Forniture

Parte 1ª (Riservata alla stazione appaltante)				Parte 2ª (Riservata al Concorrente)		
Pr.	Codice di riferimento	Descrizione sintetica delle varie lavorazioni e forniture previste	Unità di Misura	Quantità Prevista	Prezzo unitario in cifre	Prezzo unitario in lettere
	55	CORPI ILLUMINANTI				
	Art.185	ARMATURE STRADALI CLASSE II OTTICA CUT-OFF				
30	a	Armatura SHP 100W, classe II, CUT OFF tipo AEC LUNOIDE VP	cadauno	66	Euro.....	
	Art.185	ARMATURE STRADALI CLASSE II OTTICA CUT-OFF				
31	b	Armatura SHP 150W, classe II, CUT OFF tipo AEC LUNOIDE VP	cadauno	33	Euro.....	
	Art.195	ARMATURA PER ILLUMINAZIONE ED ARREDO URBANO CON OTTICA ASIMMETRICA STRADALE				
32	b	tipo AEC ARMONIA 1 VP ottica ST SHP 150W lampada tubolare 17500 lumen o equivalente approvato	cadauno	7	Euro.....	
	Art.200	ARMATURA PER ILLUMINAZIONE ED ARREDO URBANO CON OTTICA CICLABILE				
33	a	tipo AEC ARMONIA 1 VP ottica OC (ciclabile) 70W SHP o equivalente approvato	cadauno	63	Euro.....	
	Art.205	BRACCIO SINGOLO A PASTORALE PER ARREDO URBANO				
34	a		cadauno	41	Euro.....	
	Art.205	BRACCIO SINGOLO A PASTORALE PER ARREDO				

San Biagio di Callalta li, 30/07/2012

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Arch. Giovanni Barzani

Stralcio IV° - Anno 2012

Lista delle Lavorazioni e delle Forniture

Parte 1ª (Riservata alla stazione appaltante)				Parte 2ª (Riservata al Concorrente)		
Pr.	Codice di riferimento	Descrizione sintetica delle varie lavorazioni e forniture previste	Unità di Misura	Quantità Prevista	Prezzo unitario in cifre	Prezzo unitario in lettere
35	b	URBANO tipo AEC MG600 o equivalente approvato	cadauno	22	Euro.....	
36	Art.230 b	RIMOZIONE ARMATURA ESISTENTE Globo a 1 o 2 luci installato su palo con altezza 4 metri	a corpo	28	Euro.....	
37	Art.230 c	RIMOZIONE ARMATURA ESISTENTE N.1 armatura su palo 8/9m	a corpo	45	Euro.....	
38	Art.240 a	ALLACCIAMENTO PUNTO LUCE ESISTENTE	a corpo	39	Euro.....	
Importo Parziale Offerto				Euro		

San Biagio di Callalta li, 30/07/2012




IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
arch. Giovanni Barzani

Lista delle Lavorazioni e delle Forniture

Parte 1ª (Riservata alla stazione appaltante)				Parte 2ª (Riservata al Concorrente) Prezzi/Importi (Euro)		
Pr.	Codice di riferimento	Descrizione sintetica delle varie lavorazioni e forniture previste	Unità di Misura	Quantità Prevista	Prezzo unitario in cifre	Prezzo unitario in lettere
39	65	QUADRI ELETTRICI E APPARECCHIATURE DA QUADRO				
	Art.255	BASAMENTO CLS PER QUADRI ELETTRICI + TUBI IN PVC				
	a	dimensioni indicative 750x450xh 300mm.	cadauno	5	Euro.....	
40	Art.260	QUADRO IN RESINA (VANO MISURE E VANO APPARECCHI)				
	a	tipo Conchiglia CVN/ST dim. 517x260xh 1239mm o equivalente approvato	a corpo	1	Euro.....	
41	Art.260	QUADRO IN RESINA (VANO MISURE E VANO APPARECCHI)				
	b	tipo Conchiglia CVN/ST dim. 517x260xh 1239mm o equivalente approvato	a corpo	1	Euro.....	
42	Art.265	QUADRO IN RESINA				
	a	tipo Conchiglia CVHP/T dim. 720x450xh 1394mm o equivalente approvato	a corpo	3	Euro.....	
43	Art.270	INTERRUTTORI MAGNETOTERMICI MODULARI				
	a	tipo bipolare 6KA 4x10...32A curva C	cadauno	1	Euro.....	
44	Art.275	INTERRUTTORI MAGNETOTERMICI MODULARI CON DIFFERENZIALE				
	a	tipo bipolare 6KA 2x10A curva C diff.0,3A classe A	cadauno	2	Euro.....	

San Biagio di Callalta li, 30/07/2012



RESPONSABILE DELL'OPERAZIONE
Arch. Giovanni Razzari

Parte 1ª (Riservata alla stazione appaltante)				Parte 2ª (Riservata al Concorrente)			
				Prezzi/Importi (Euro)			
Pr.	Codice di riferimento	Descrizione sintetica delle varie lavorazioni e forniture previste	Unità di Misura	Quantità Prevista	Prezzo unitario in cifre	Prezzo unitario in lettere	Prodotto derivato (quantità x prezzo)
45	Art.280 a	CONTATTORI MODULARI contattore modulare 2x40A	cadauno	2			
Importo Parziale Offerto			Euro	Euro.....			

San Biagio di Callalta lì, 30/07/2012

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
arch. Giovanni Barzani

ELETTROSTUDIO
Parco Munari, 2 - 31041 CORNUDA (TV)
Tel 0423 639630 - Fax 0423 838105

Lista delle Lavorazioni e delle Forniture

Parte 1ª (Riservata alla stazione appaltante)				Parte 2ª (Riservata al Concorrente)		
				Prezzi/Importi (Euro)		
Pr.	Codice di riferimento	Descrizione sintetica delle varie lavorazioni e forniture previste	Unità di Misura	Quantità Prevista	Prezzo unitario in cifre	Prezzo unitario in lettere
	75	IMPIANTO DI DISPERSIONE A TERRA				
	Art.285	DISPERSORI IN FE-ZN DA 50X50X5 MM+COL.DI TERRA				
46	a	lunghezza 1500 mm	cadauno	1	Euro.....	
Importo Parziale Offerto				Euro		
				Prodotto derivato (quantità x prezzo)		

San Biagio di Callalta li, 30/07/2012



IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Arch. Giovanni Barzani



Lista delle Lavorazioni e delle Forniture

Parte 1ª (Riservata alla stazione appaltante)				Parte 2ª (Riservata al Concorrente) Prezzi/Importi (Euro)		
Pr.	Codice di riferimento	Descrizione sintetica delle varie lavorazioni e forniture previste	Unità di Misura	Quantità Prevista	Prezzo unitario in cifre	Prezzo unitario in lettere
	80	LAVORI IN ECONOMIA				
	Art.295	LAVORI IN ECONOMIA				
47	a	Manodopera elettricista specializzato	ora	60	Euro.....	
	Art.295	LAVORI IN ECONOMIA				
48	b	Escavatore con operatore	ora	20	Euro.....	
	Art.295	LAVORI IN ECONOMIA				
49	c	Autocarro con gru e operatore	ora	20	Euro.....	
Importo Parziale Offerto				Euro		

San Biagio di Callalta II, 30/07/2012

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
arch. Giovanni Barzani

Lista delle Lavorazioni e delle Forniture

Parte 1ª (Riservata alla stazione appaltante)							Parte 2ª (Riservata al Concorrente)	
							Prezzi/Importi (Euro)	
Pr.	Codice di riferimento	Descrizione sintetica delle varie lavorazioni e forniture previste	Unità di Misura	Quantità Prevista	Prezzo unitario in cifre	Prezzo unitario in lettere	Prodotto derivato (quantità x prezzo)	
	90	ONERI PER LA SICUREZZA						
	Art.300	ONERI PER LA SICUREZZA					2.000,00	
50	a		cadauno	1,00	2.000,00	Euro Duemila/00	2.000,00	
Importo Parziale Offerto			Euro					
Importo Totale			Euro					

San Biagio di Callalta li, 30/07/2012



IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

arch. Giovanni Barzani



ELETTROSTUDIO

Parco Munari, 2 - 31041 CORNUDA (TV)
Tel 0423 639630 - Fax 0423 838105

Interventi su impianto di pubblica illuminazione
Stralcio IV° - Anno 2012

LISTA DELLE LAVORAZIONI E DELLE FORNITURE

	IMPORTI	
	In cifre	In lettere
IMPORTO DEI LAVORI POSTI A BASE DI GARA SOGGETTI A RIBASSO (Importo dei lavori escluso oneri per la sicurezza)	153.000,00	Centocinquantatremila\00 Euro
IMPORTO COMPLESSIVO OFFERTA - PARTE A CORPO		
IMPORTO COMPLESSIVO OFFERTA - PARTE A MISURA		
IMPORTO COMPLESSIVO OFFERTA (Escluso oneri per la sicurezza)		
ONERI PER LA SICUREZZA	2.000,00	Duemila\00 Euro
RIBASSO PERCENTUALE (Rispetto al prezzo posto a base di gara, soggetto a ribasso, di € 153.000,00)		

L'Impresa

Il Presidente di Gara

Il Responsabile di Procedimento

 Il RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
 arch. Giovanni Barzotti